


내열 코팅제 (AM-A-5591)

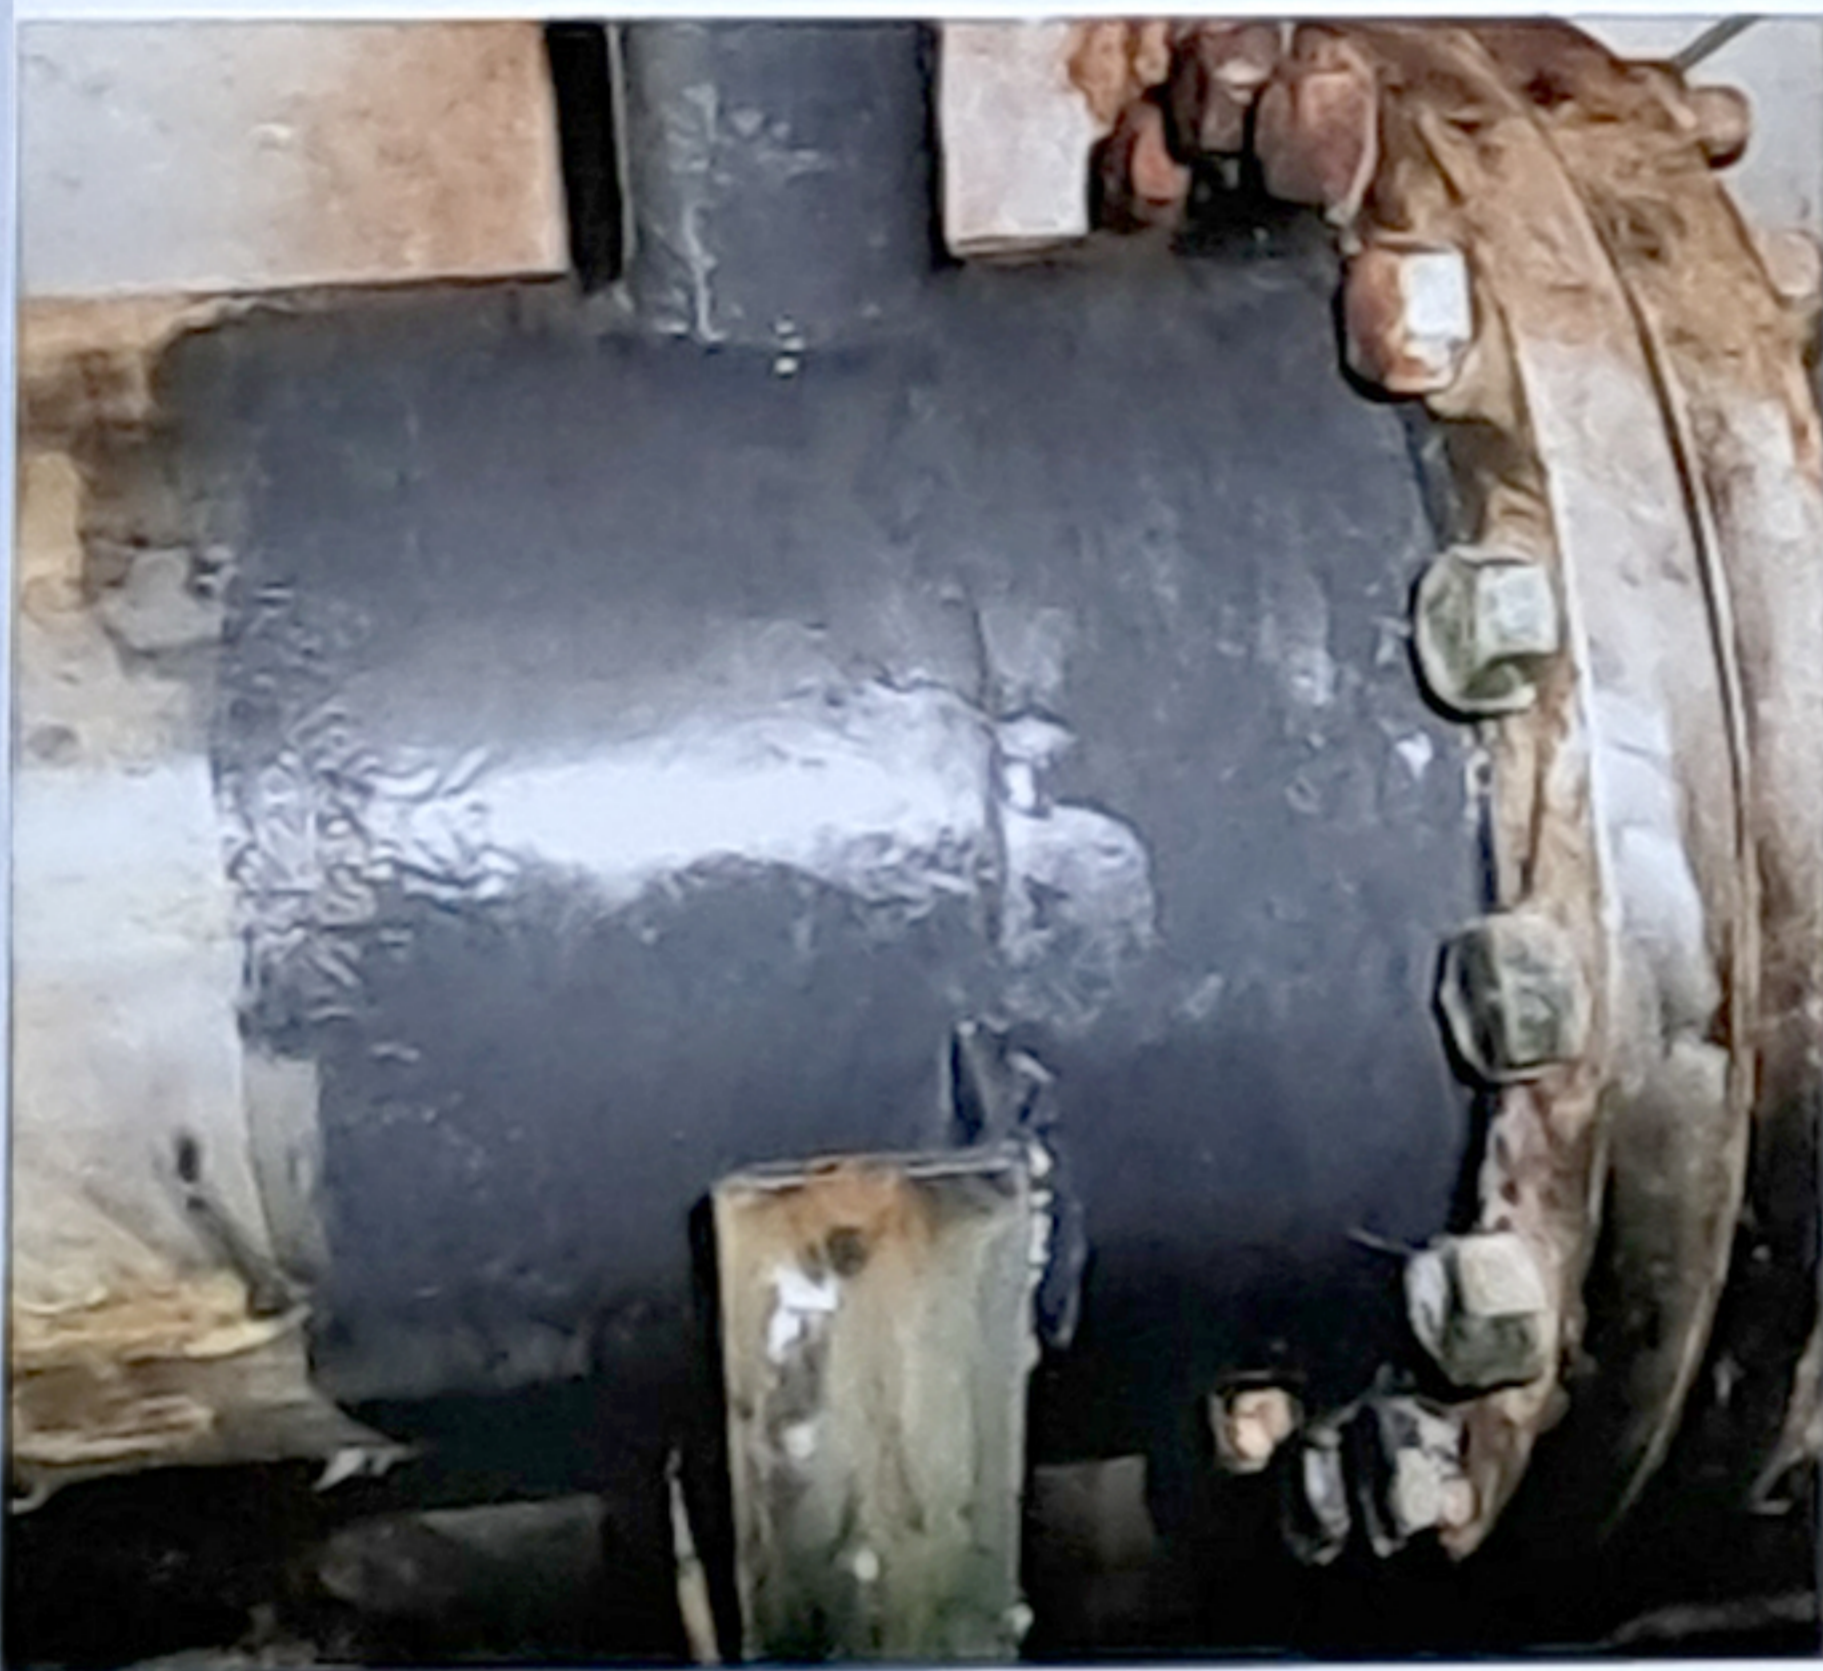

용도

- 온도가 높은 기계 시설 및 열교환기, 증류기, 입력용기, 분리기 펌프케이싱, 임펠라, 탱크, 파이프, G/L 반응기등에 사용가능

물성자료

※ 육성작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오

마감상태	무광	추천건조도막두께	150℃이하: 600-800 μ m 150-200℃: 800-1000 μ m	재도장간격(25℃)	24시간 이내
색상	진회색	피도면	철재, 비철금속	혼합비(무계비)	주제 : 경화제 = 13 : 1
도장회수	1~2회	이론도포면적	0.57m ² /KG (건조도막두께 1,000 μ m시)	세척제	KHM-129(M) 신나
조성	2액형	가사시간(20℃)	30분	저장기간	1년 (5~35℃ 실내보관 기준)
부피고형분	약100%	건조시간(25℃)	경화 : 20시간		