
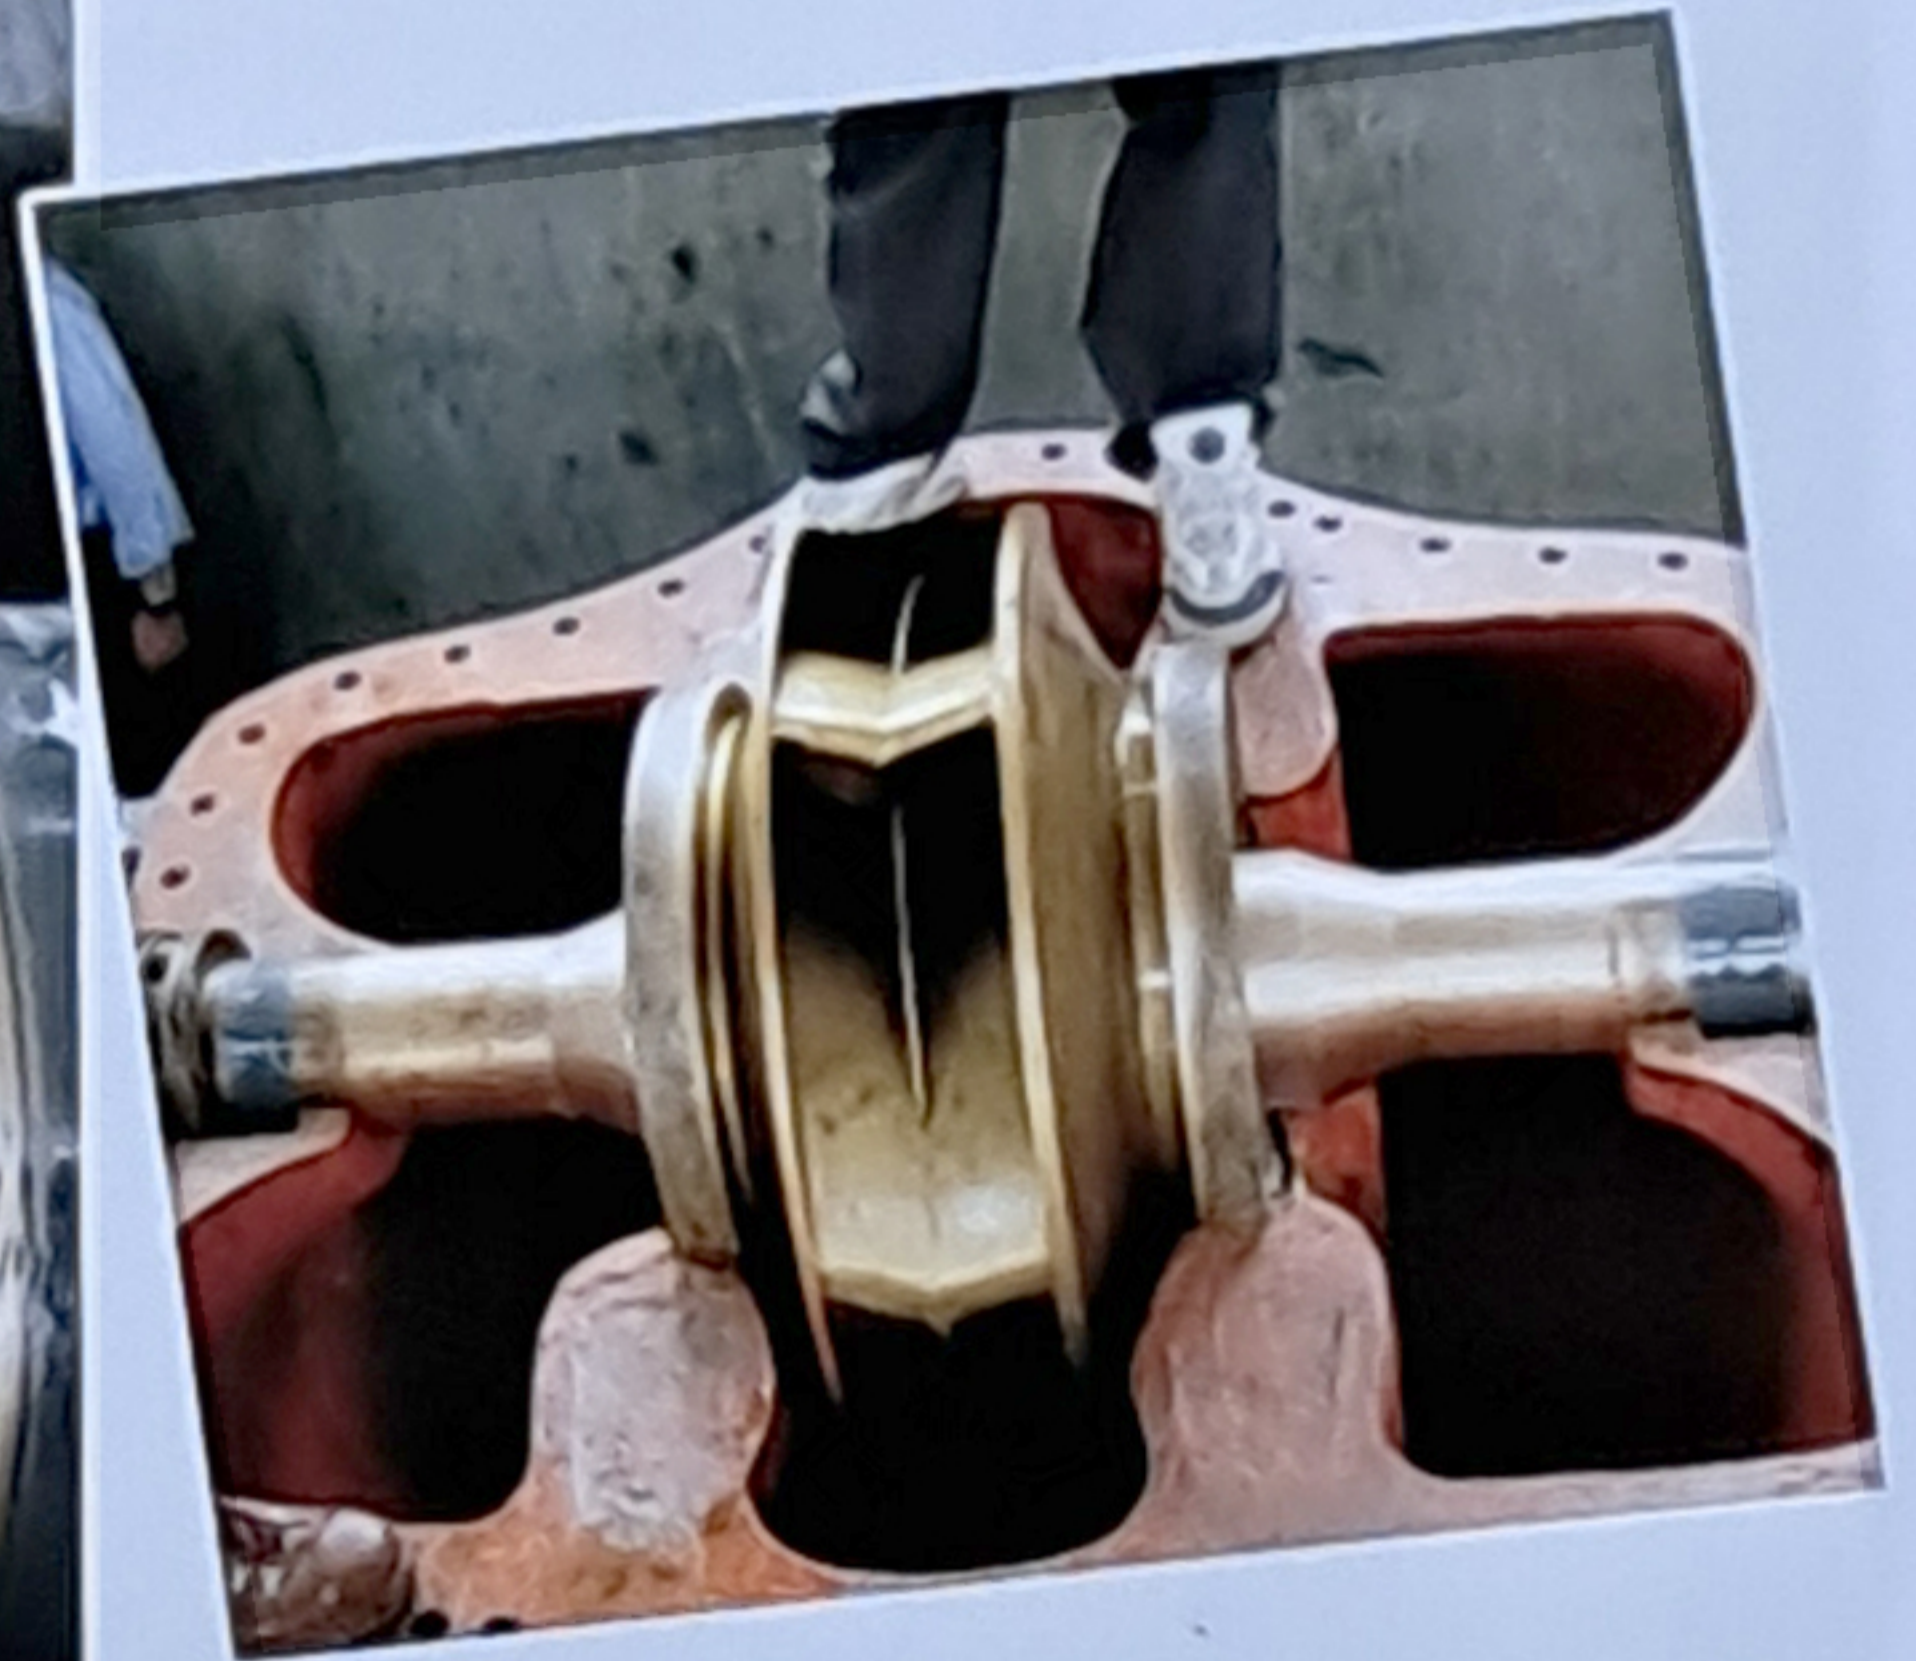
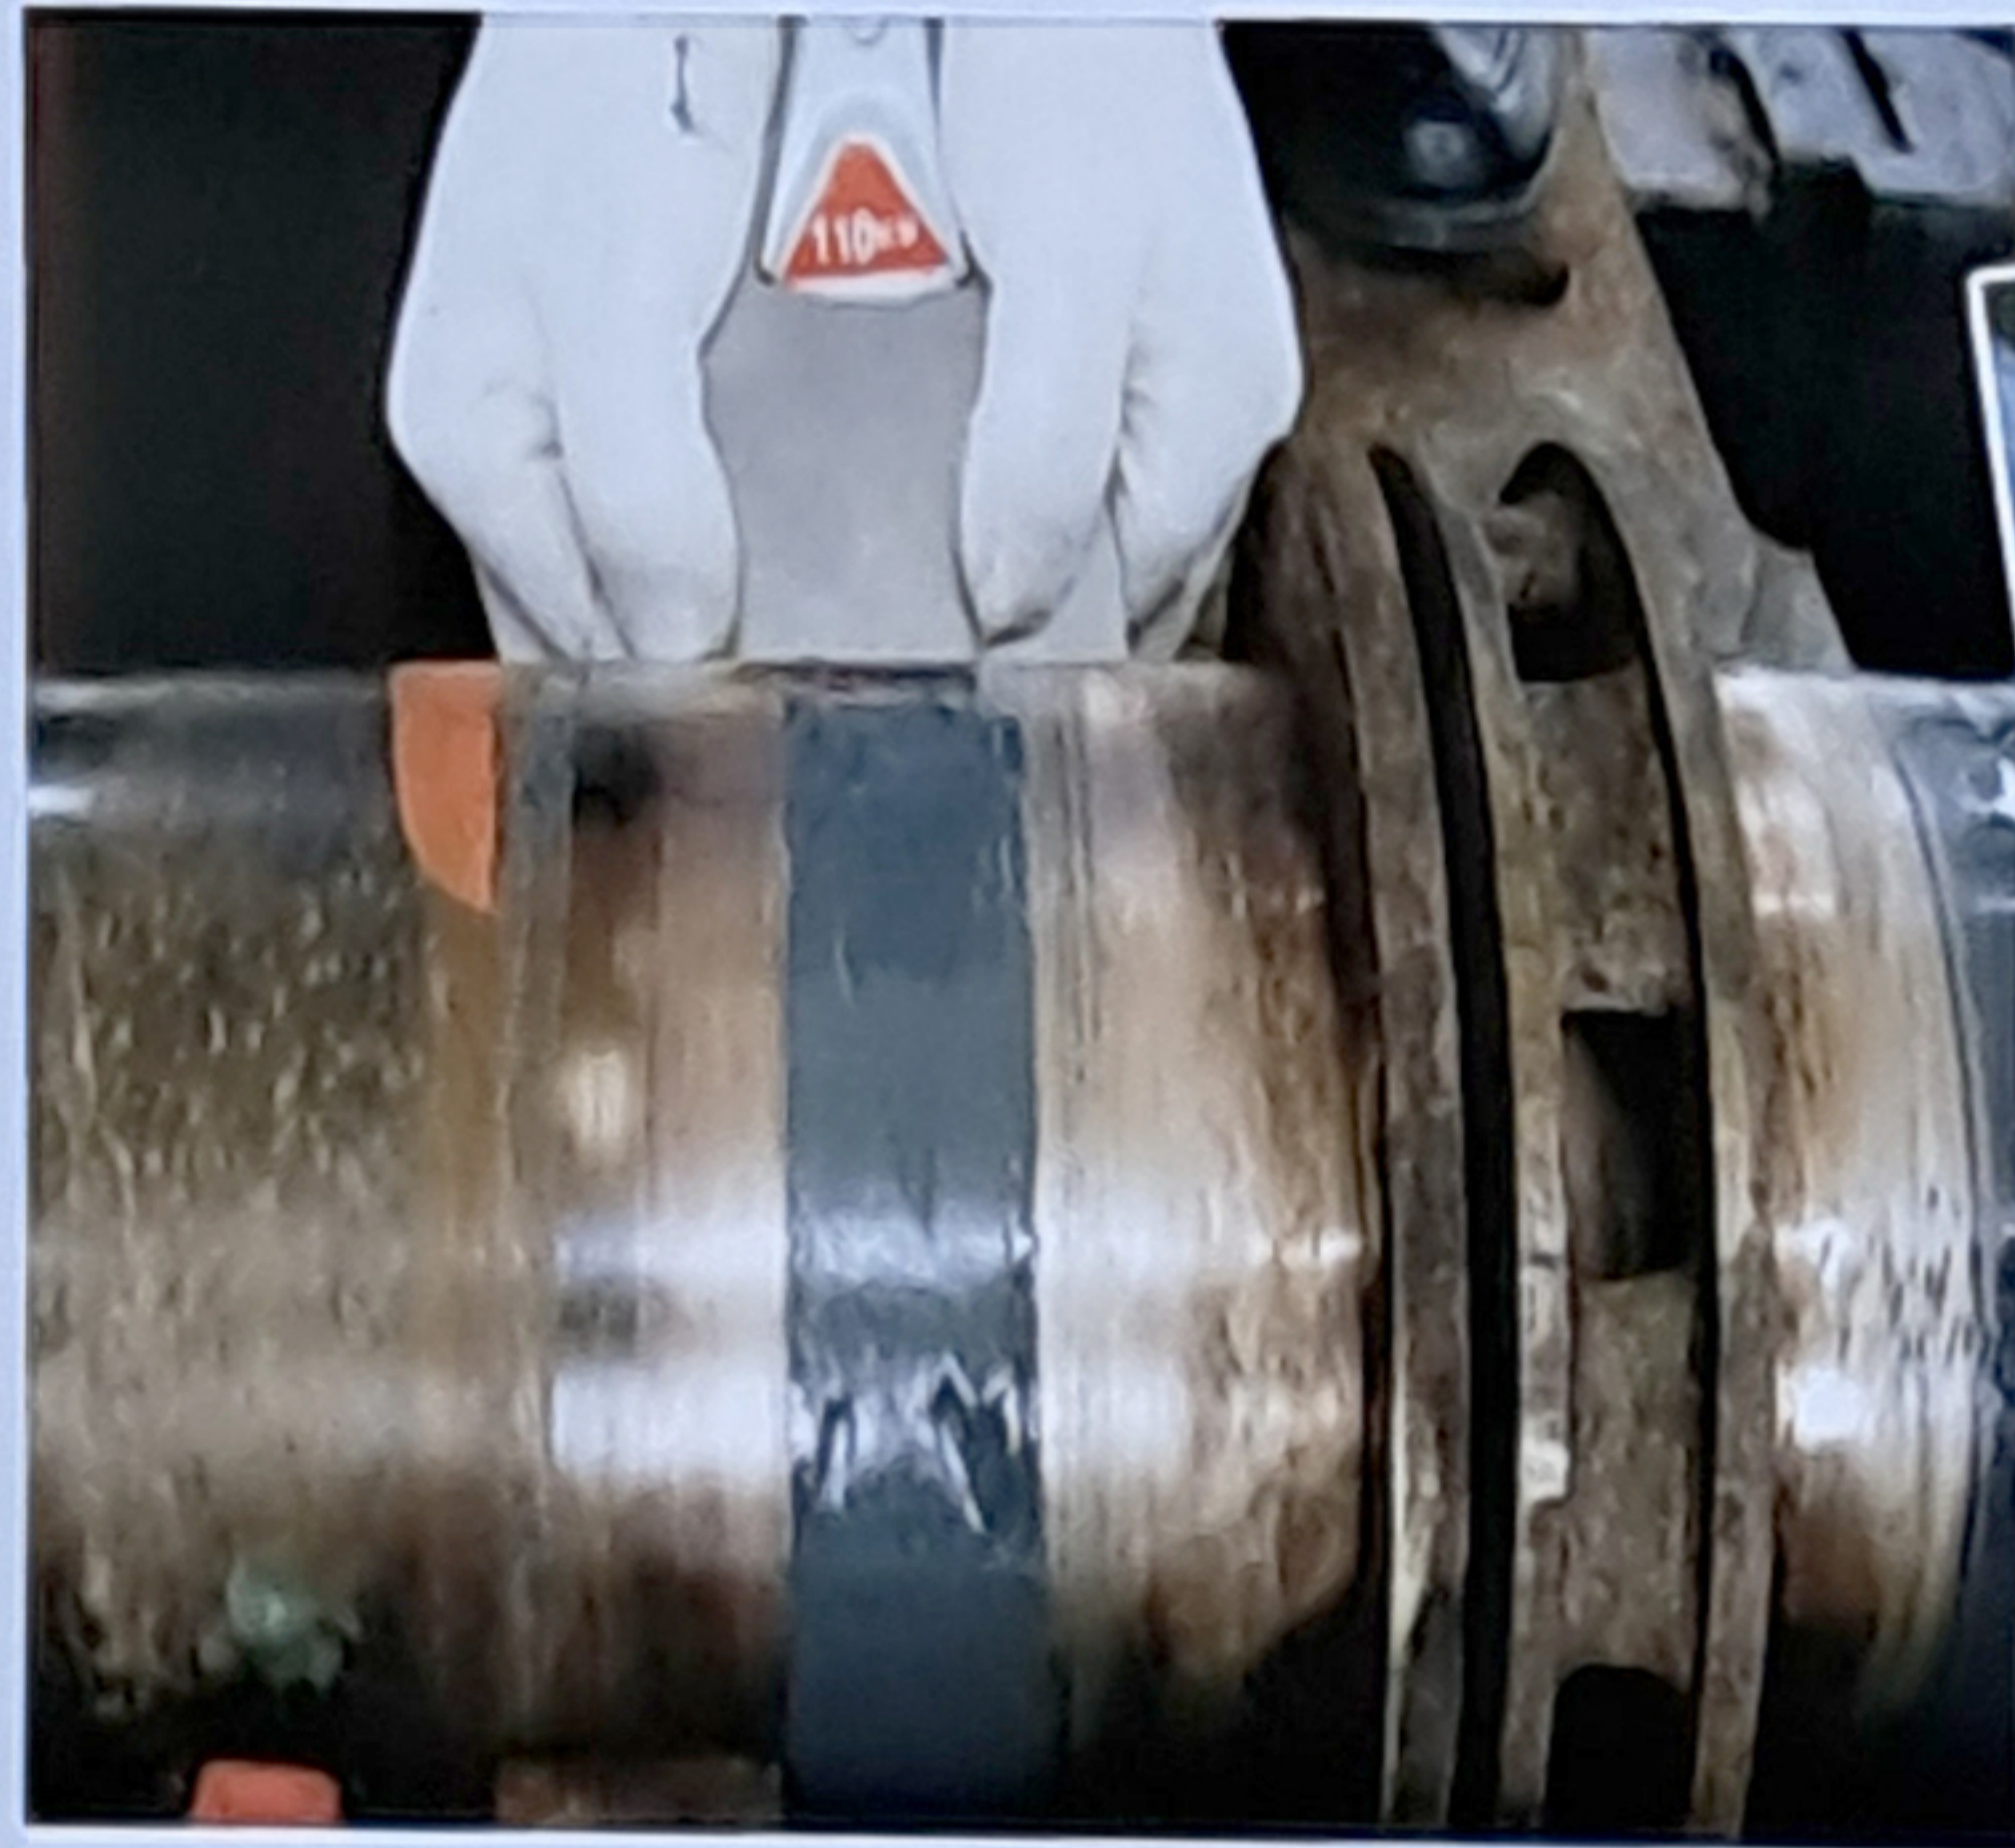


# 다용도 보수제 (AM-A-5111)

(1152-A-MA) 1152-A-MA

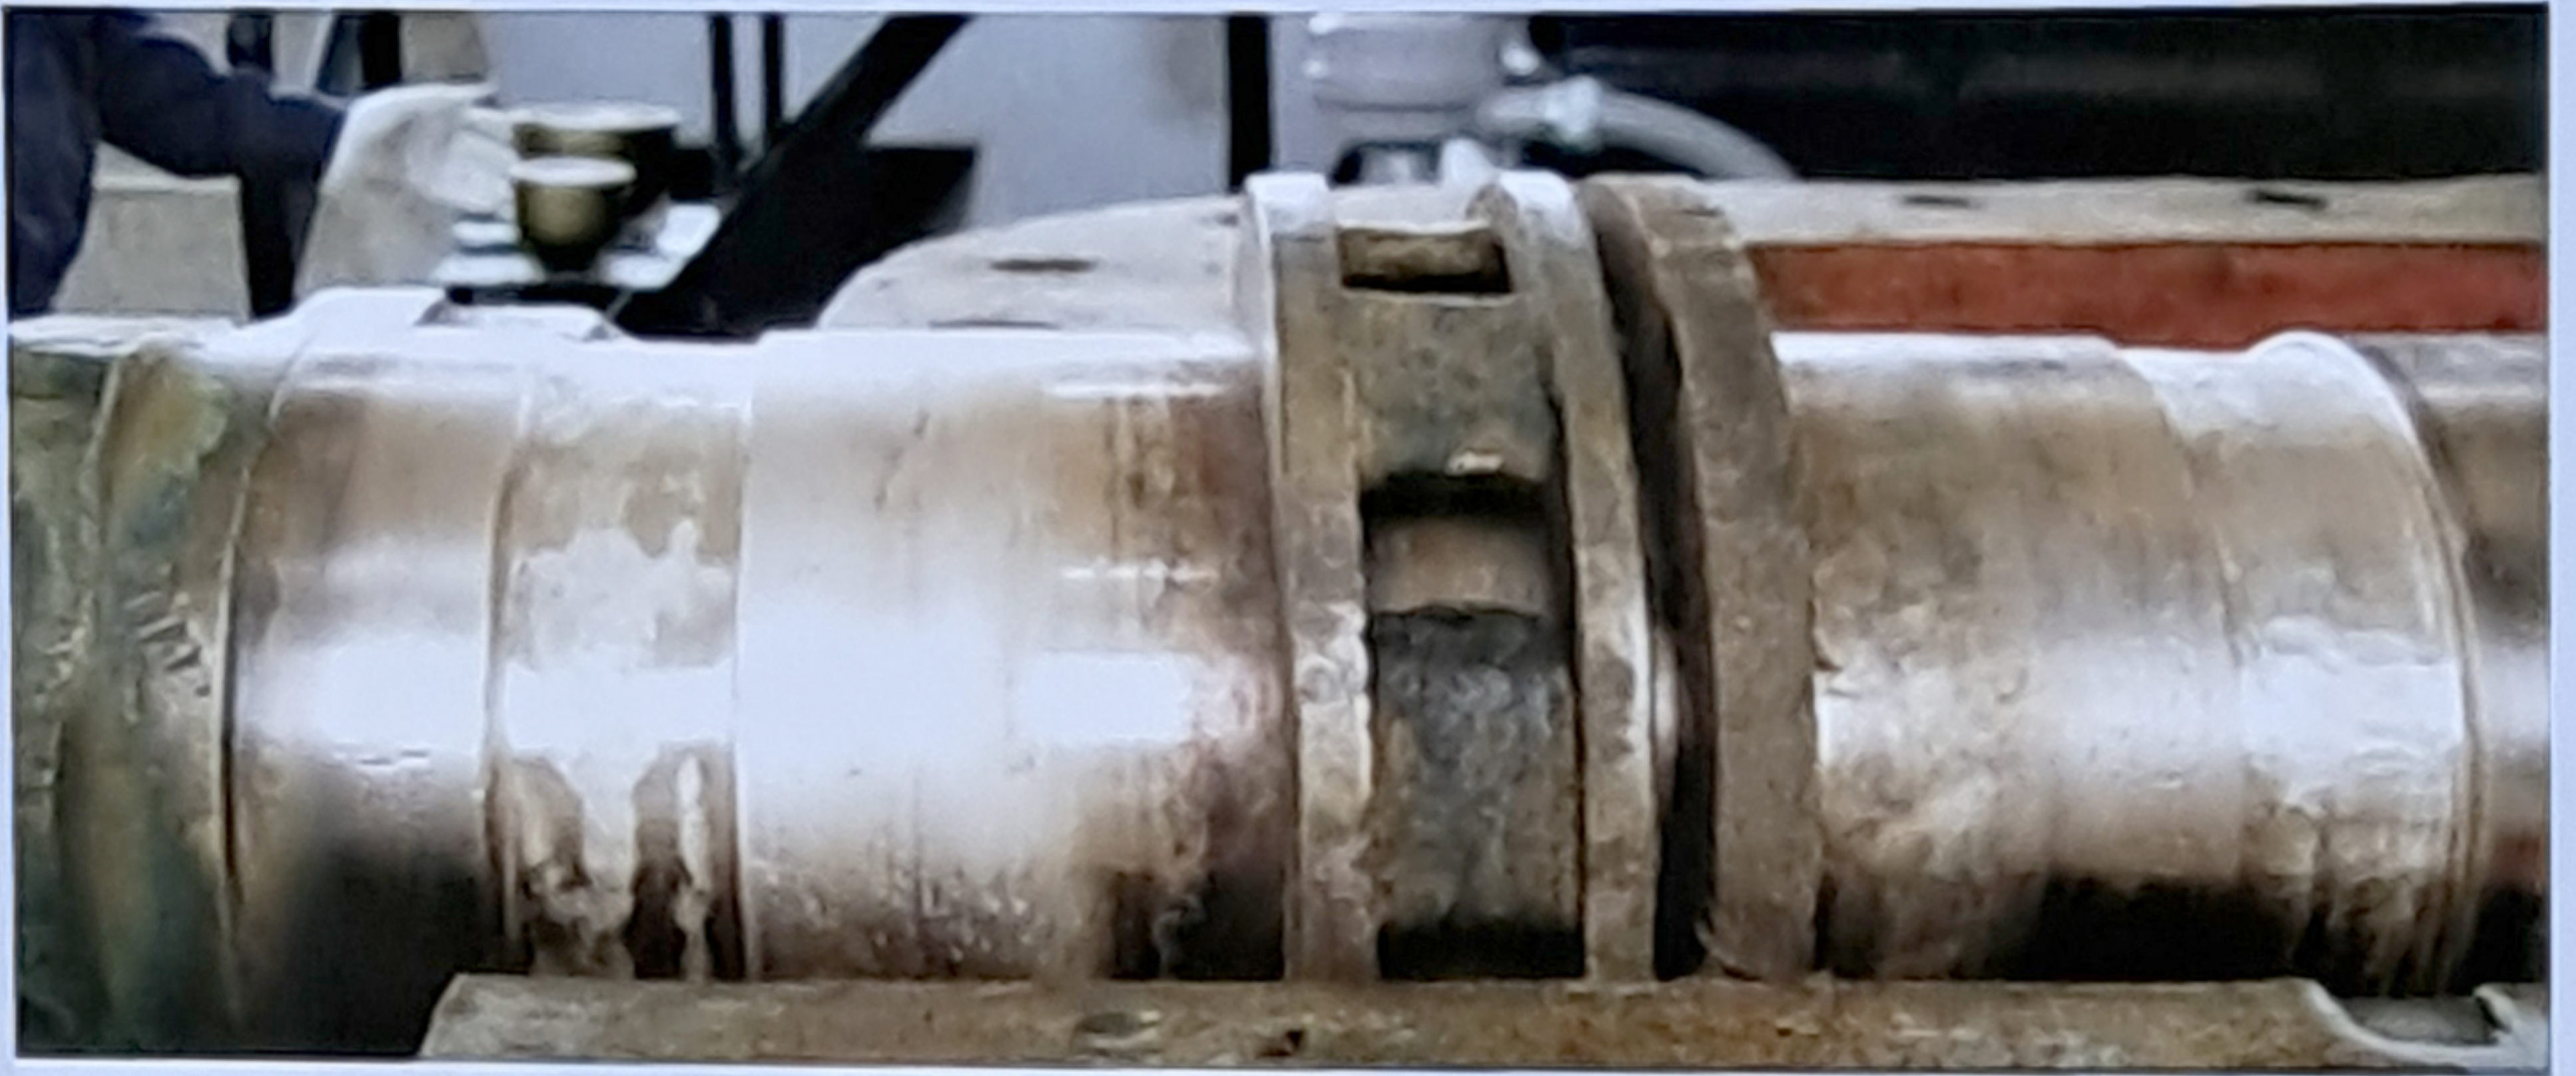

## 용도

- 마모된 축의 육성 및 성형, 금이 간 케이싱, 저장탱크 및 파이프 누수 부위
- 부식된 플랜지 보수, 볼트공의 나시선 재생, 깨진 G/L 탱크의 보수 등

## 물성자료

※ 육성작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.

마감상태	무광	추천건조도막두께	1,000 ~ 5,000 $\mu$ m	재드장간격(25°C)	3 ~ 24시간
색상	검회색	피도면	철재, 비철금속	혼합비(무계비)	주제 : 경화제 = 5 : 1
도장회수	1회	이론도포면적	0.54m <sup>2</sup> /KG (건조도막두께 1,000 $\mu$ m시)	세척제	KHM-129(M) 신나
조성	2액형	가사시간(20°C)	15분	저장기간	1년 (5 ~ 38°C 실내보관 기준)
부피고형분	약100%	건조시간(25°C)	초기경화 : 1시간		